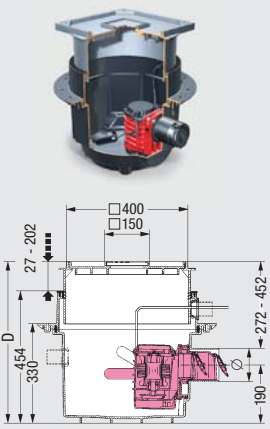



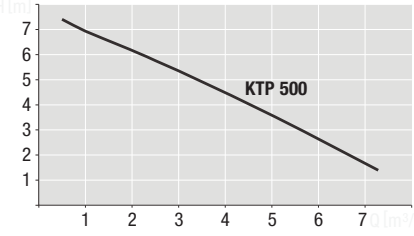


Трапы для подвальных и технических помещений с защитой / без защиты от обратного подпора





Pumpfix S

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø (мм)	Артикул #
 <p>Пропускная способность 1.6 л/сек Размеры монтажа 700 x 700 мм</p>	<p>Насосная станция обратного подпора Pumpfix S из полимера для бесфекальных сточных вод Горизонтальный отвод 2.5°, для установки в фундаментную плиту для высоты установки (D) от 481 - 656 мм с вынимаемым насосом, двумя заслонками и сифоном.</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора. Самостоятельно активируемый насос откачивает сточные воды в случае обратного подпора. С телескопическим надставным элементом для свободного юстирования высоты и уровня с углубленной крышкой для покрытия плиткой, класс нагрузки А 15, из полимера.</p> <p>Не для использования в качестве подъемной станции.</p> <p>   EN 1253 В соответствии с EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 110</p> 	<p>28451</p>


"Универсальный"

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø (мм)	Артикул #
 <p>Пропускная способность 1.8 л/сек Размеры монтажа 400 x 320 мм</p>	<p>Трап для подвальных или технических помещений "Универсальный" из ПП с извлекаемым сифоном и шламоуловителем</p> <p>1 с двойным обратный клапаном 2 без обратного клапана</p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой 188 x 188 мм с прорезями из полимера, цвет черный, класс нагрузки К 3 (способный выдержать нагрузку до 300 кг.). Высота установки (D) 216 - 276 мм</p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой 187 x 187 мм с прорезями и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, резьбовое соединение, класс нагрузки L 15 (способный выдержать нагрузку до 1.5 тонн). Высота установки (D) 216 - 266 мм.</p> <p>   EN 1253 В соответствии с EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 110 Ø 110 Ø 110 Ø 110</p>	<p>27611 29111 27621 29121</p>

Drehfix

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø (мм)	Артикул #
 <p>Пропускная способность 1.8 л/сек Размеры монтажа 320 x 190 мм</p>	<p>Трап для подвальных или технических помещений Drehfix из АБС</p> <p>1 с двойным обратным клапаном 2 без обратного клапана</p> <p>с или без извлекаемым, самозакрывающимися обратными клапанами, один из которых может быть заблокирован вручную в качестве аварийного затвора. С сифоном и шламоуловителем и регулируемой по высоте насадки.</p> <p>Горизонтальный отвод 2.5° Высота установки (D) 210 - 240 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой 150 x 190 мм с прорезями из полимера, цвет черный, с функцией Easy Entry. Класс нагрузки К 3 (способный выдержать нагрузку до 300 кг.).</p> <p>В соответствии с EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 110 Ø 110</p>	<p>27301 33101</p>