

Подъёмная станция *Minilift F*

Маленькая, но с мощным измельчителем SharkTwister.

Компактная станция *Minilift F* в качестве отдельно стоящей установки отлично справляется с отводом «чёрных» сточных вод, например, из унитаза и других сантехнических приборов, в помещениях, находящихся ниже уровня обратного подпора или без достаточного уклона к ближайшей магистрали канализационной системы. Маленькая подъёмная станция надёжно измельчает фекалии и туалетную бумагу с помощью мощного высококачественного измельчителя SharkTwister.

Мощный измельчитель SharkTwister

Встроенный насос из нержавеющей стали с мощным измельчителем высокого качества надёжно измельчает фекалии и туалетную бумагу, обеспечивая тем самым максимальную эксплуатационную безопасность.

Интеллектуальная технология управления

Измельчитель SharkTwister оснащён интеллектуальной технологией управления с функцией звуковой сигнализации – без отдельного блока управления.

Простое обслуживание

Встроенный насос может бы подключён без помощи электрика и легко извлечён для обслуживания.

Компактная подъёмная станция *Minilift F*

в качестве отдельно стоящей установки в непромерзающих помещениях




EN 12050-3

Подключаемая к сети канализационная подъёмная станция с измельчителем для отвода «чёрных» сточных вод от одного унитаза.

Для использования в качестве отдельно стоящей установки

С пневматическим измерением уровня, с угольным фильтром, внутренней электронной частью, отдельной от бака для стоков: простое обслуживание без образования неприятных запахов

Длина кабеля питания: 1,6 м




Напряжение

230 В

Арт. №

28 520

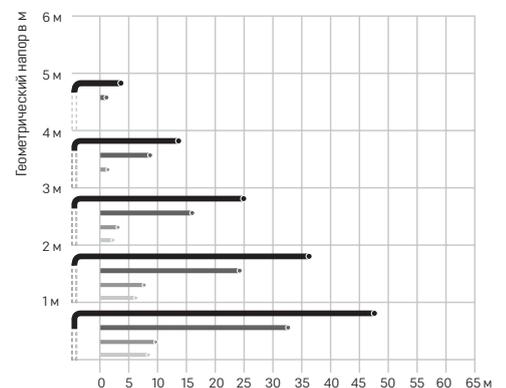

Длина трубы (>1') в м

Максимальная длина горизонтальной сливной трубы с 4-мя × коленами 90° и 1 × задвижкой

Внутренний диаметр трубы:

- Ø 28 мм
- Ø 26 мм
- Ø 23 мм
- Ø 21 мм

EN 12050-3