

## Насадка *Variofix* с фланцем и контр-фланцем, с декоративной решеткой



из АБС, включая гидроизоляционное полотно

декоративная решетка 120 мм и рамка из нержавеющей стали AISI 304, класс К 3/L 15. Для толщины плитки от 8 - 21 мм, с или без системы *Lock & Lift*.

		<i>Kessel</i> (кл. L 15)	<i>Oval</i> (кл. L 15)	<i>Spot</i> (кл. К 3)	<i>Cross</i> (кл. К 3)	<i>Festival</i> (кл. К 3)	<i>Parade</i> (кл. К 3)	<i>Slot</i> (кл. К 3)	<i>Sticks</i> (кл. К 3)
с системой <i>Lock &amp; Lift</i>	Арт. #	48 904	48 905	48 621	48 613	48 615	48 624	48 619	48 617
без системы <i>Lock &amp; Lift</i>	Арт. #	48 625	48 626	48 620	48 612	48 614	48 623	48 618	48 616


## Насадка с декоративной решеткой



из АБС

декоративная решетка 120 мм и рамка из нержавеющей стали AISI 304, класс К 3/L 15, с или без системы *Lock & Lift*.

		<i>Kessel</i> (кл. L 15)	<i>Oval</i> (кл. L 15)	<i>Spot</i> (кл. К 3)	<i>Cross</i> (кл. К 3)	<i>Festival</i> (кл. К 3)	<i>Parade</i> (кл. К 3)	<i>Slot</i> (кл. К 3)	<i>Sticks</i> (кл. К 3)
с системой <i>Lock &amp; Lift</i>	Арт. #	48 201	48 202	48 221	48 213	48 215	48 224	48 219	48 217
без системы <i>Lock &amp; Lift</i>	Арт. #	48 225	48 226	48 220	48 212	48 214	48 223	48 218	48 216

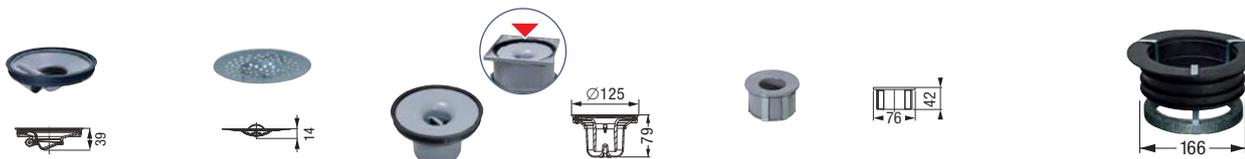

### *Multistop*

затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор)  
Арт. # 48 500

### Тарельчатый фильтр

из полимера  
Арт. # 48 700

### Сифон

для всех насадок System 125, высота гидрозатвора 50мм  
Арт. # 48 600

### Противопожарная вставка *Fire-Kit*

для вертикальных отводов серии *Ecoguss/Practicus*

Ø 58/78/83  
Ø 50/75

Арт. # 48 099  
Арт. # 48 099

Ø 110

Арт. # 48 100

### *Quick-Fit*

уплотнительная манжета для корпусов с вертикальным отводом


\*с огнезащитой Арт. # 48 990  
(только в комбинации с противопожарной вставкой *Fire-Kit*)

\*без огнезащиты Арт. # 48 991

### Шламоуловитель

Арт. # 48 168 см. стр. 147

Пропускная способность 1.8 л/с  
Высота гидрозатвора 50 мм

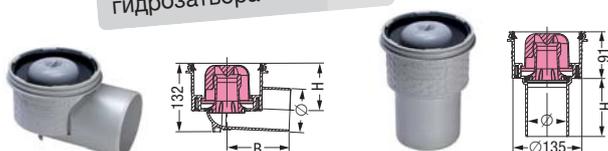

### *Practicus* из ПП

со съемным сифоном

Горизонтальный отвод			
Ø	В	Н	Арт. #
50	245	120	45 150
75	134	109	45 170
110	148	92	45 110
Вертикальный отвод			
50	100		45 250
75	110		45 270
110	110		45 210



### Изоляционный корпус

подходит для всех корпусов *Ecoguss / Practicus* с вертикальным отводом  
Арт. # 48 952