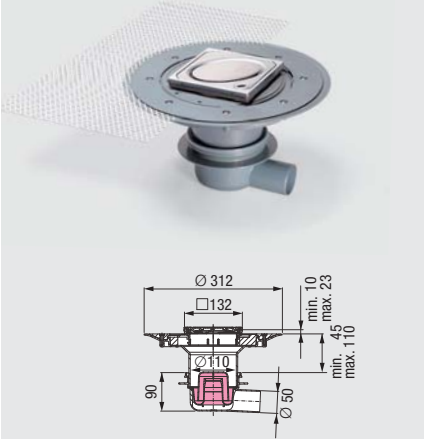

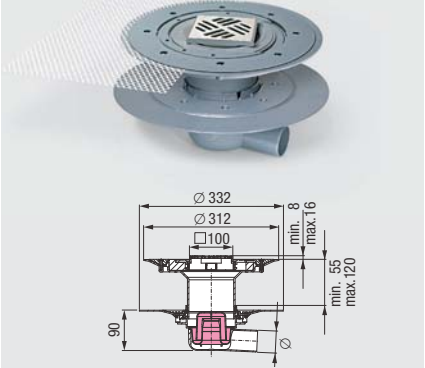

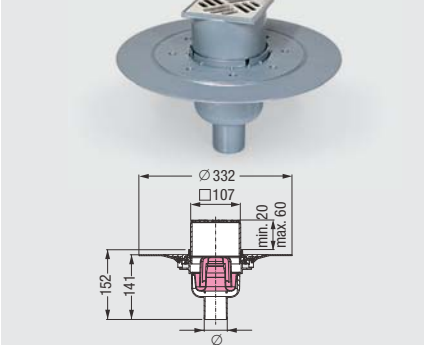



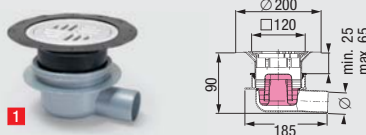
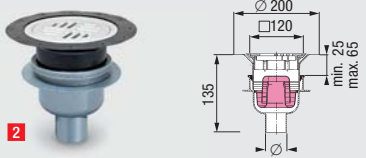

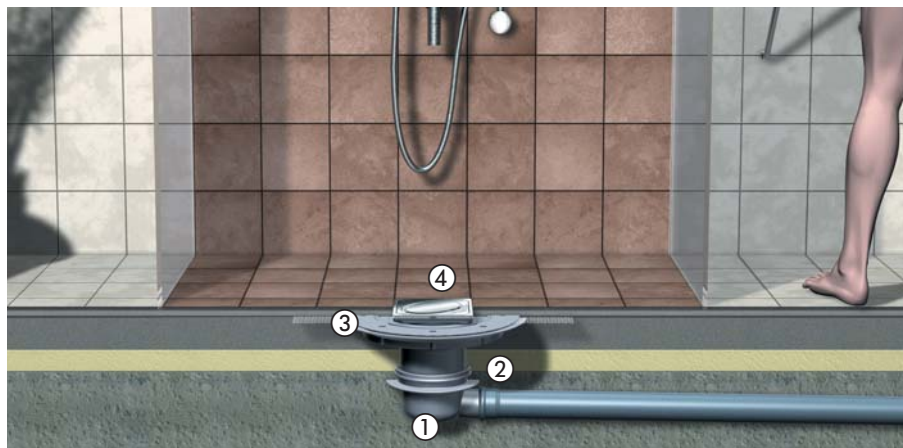


Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
 <p>Изображена декоративная решетка <i>Oval</i></p> <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 220 x 180 мм</p>	<p><b>Трап для ваннх комнат Classic</b> из АБС с извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм, с фиксированным манжетным уплотнением, <b>С системой гидроизоляции Varifofox</b> из АБС, с сетчатым полотном для тонкослойной гидроизоляции.</p> <p><b>Горизонтальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с декоративной решеткой <i>Oval</i> 120 x 120 мм и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 8 - 21 мм, с системой <i>Lock &amp; Lift</i>, класс нагрузки L 15</li> <li><input type="checkbox"/> со стандартной решеткой 95 x 95 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 6 - 14 мм, класс нагрузки K 3</li> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 138 x 138 мм с прорезями и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 8 - 16 мм, класс нагрузки L 15</li> </ul> <p><b>Вертикальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с декоративной решеткой <i>Oval</i> 120 x 120 мм и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 8 - 21 мм, с системой <i>Lock &amp; Lift</i>, класс нагрузки L 15</li> <li><input type="checkbox"/> со стандартной решеткой 95 x 95 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 6 - 14 мм, класс нагрузки K 3</li> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 138 x 138 мм с прорезями и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 8 - 16 мм, класс нагрузки L 15</li> </ul> <p> EN 1253</p>	<p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p>	<p><b>40 150.54</b> <b>40 170.54</b></p> <p><b>40 150.50</b> <b>40 170.50</b></p> <p><b>40 150.51</b> <b>40 170.51</b></p> <p><b>40 250.54</b> <b>40 270.54</b></p> <p><b>40 250.50</b> <b>40 270.50</b></p> <p><b>40 250.51</b> <b>40 270.51</b></p>
 <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 260 x 180 мм</p>	<p><b>Трап для ваннх комнат Classic</b> из АБС с извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм, с фиксированным манжетным уплотнением, <b>С системой гидроизоляции Varifofox</b> из АБС, с <b>пержимный фланцем</b> с сетчатым полотном, с двойным уплотнением.</p> <p><b>Горизонтальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 95 x 95 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 6 - 14 мм, класс нагрузки K 3</li> </ul> <p><b>Вертикальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 95 x 95 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, для плитки толщиной 6 - 14 мм, класс нагрузки K 3</li> </ul> <p> EN 1253</p>	<p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p>	<p><b>40 159.50</b> <b>40 179.50</b></p> <p><b>40 259.50</b> <b>40 279.50</b></p>
 <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 180 x 180 мм</p>	<p><b>Трап для ваннх комнат Classic</b> из АБС с извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм, с фиксированным манжетным уплотнением, с <b>насадкой</b> из АБС с <b>прижимным фланцем</b></p> <p><b>Горизонтальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 100 x 100 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, класс нагрузки K 3</li> </ul> <p><b>Вертикальный отвод</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> с решеткой 100 x 100 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, класс нагрузки K 3</li> </ul> <p> EN 1253</p>	<p>Ø 50 Ø 75</p> <p>Ø 50 Ø 75</p>	<p><b>40 150.90</b> <b>40 170.90</b></p> <p><b>40 250.90</b> <b>40 270.90</b></p>

Classic		Продукты	
Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
 <p>Изображена крышка для покрытия плиткой</p> <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 220 x 180 мм</p>	<p><b>Трап для ванных комнат Classic</b> из АБС с <b>извлекаемым сифоном</b>, высота гидрозатвора 50 мм, с фиксированным манжетным уплотнением, с <b>фланцем</b></p> <p><b>С насадкой</b> из АБС</p> <p><b>Горизонтальный отвод</b></p> <p><input type="checkbox"/> с углубленной полимерной крышкой для покрытия плиткой 110 x 110 мм, класс нагрузки К 3</p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой 100 x 100 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, класс нагрузки К 3</p> <p><b>Вертикальный отвод</b></p> <p><input type="checkbox"/> с углубленной полимерной крышкой для покрытия плиткой 110 x 110 мм, класс нагрузки К 3</p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой 100 x 100 мм с прорезями из нержавеющей стали AISI 304, класс нагрузки К 3</p> <p> EN 1253</p>	<p>Ø 50</p> <p>Ø 75</p> <p>Ø 50</p> <p>Ø 75</p> <p>Ø 50</p> <p>Ø 75</p>	<p>40 150.66</p> <p>40 170.66</p> <p>40 150.20</p> <p>40 170.20</p> <p>40 250.66</p> <p>40 270.66</p> <p>40 250.20</p> <p>40 270.20</p>
 <p><b>1</b></p> <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 220 x 180 мм</p>  <p><b>2</b></p> <p>Пропускная способность 0.8 л/с Размер монтажа 220 x 180 мм</p>	<p><b>Трап для ванных комнат</b> из АБС горизонтальный отвод 2.5°/вертикальный отвод, с <b>извлекаемым сифоном</b>, высота гидрозатвора 50мм, с фиксированным манжетным уплотнением</p> <p><b>1</b> Горизонтальный отвод</p> <p><b>2</b> Вертикальный отвод</p> <p><b>Насадка с уплотняющим фланцем для напольного покрытия из винила / синтетики 1 - 4 мм</b></p> <p><input type="checkbox"/> с решеткой с прорезями из полимера, серого цвета, класс нагрузки К 3 (способный выдержать нагрузку до 300 кг.)</p> <p> EN 1253</p>	<p><b>1</b> Ø 50</p> <p>Ø 75</p> <p><b>2</b> Ø 50</p> <p>Ø 75</p>	<p>40 150.30</p> <p>40 170.30</p> <p>40 250.30</p> <p>40 270.30</p>

### Пример установки Classic



Трап для ванных комнат Classic ① представляет собой компактный трап и доступен во многих вариантах. Он доступен с вертикальным и горизонтальным отводом ② в размерах Ø 50 и Ø мм и широким ассортиментом опционально доступных фланцев ③ для гидроизоляции. Декоративная решетка из нержавеющей стали Oval ④ - может быть заменена на любую другую декоративную решетку системы 100.

### Профессиональные преимущества

- **Гибкая насадка**  
вращаемая, наклоняемая и регулируемая по высоте
- **Надежная система уплотнения**  
Фиксированное манжетное уплотнение надежно фиксирует верхнюю часть рапы
- **С извлекаемым сифоном** - неограниченный доступ для обслуживания и очистки
- **Модульная система** с широким выбором декоративных решеток



**SmartSelect** простота планирования - модуль для конфигурации альтернативных способов гидроизоляции на [smartselect.kessel.com](http://smartselect.kessel.com)