
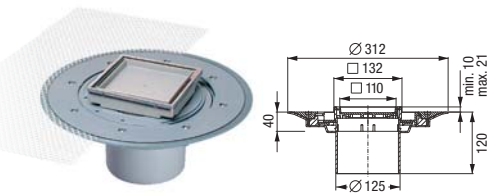
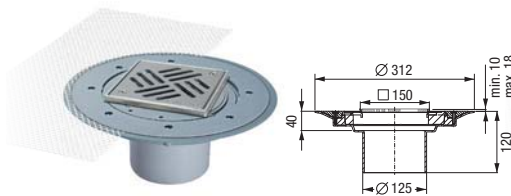


Насадка для напольных покрытий из ПВХ

Насадка *Variofix* с фланцем и контр-фланцем



из нержавеющей стали AISI 304


с решеткой Ø 133 мм из нержавеющей стали AISI 304, класс L 15, резьбовым соединением. Для напольных покрытий 1-4мм из ПВХ / винила
Арт. # 48 192-V2A

из АБС, включая гидроизоляционное полотно

с решеткой с прорезями 138 x 138 мм и рамкой из нержавеющей стали AISI 304, класс L 15, резьбовое соединение. Для плитки толщиной от 8 - 16 мм.
Арт. # 48 963

с крышкой из полимера для покрытия плиткой 110 x 110 мм и рамкой, из нержавеющей стали AISI 304, класс К 3, с замком.
Арт. # 48 906

Насадки



из АБС

с решеткой с прорезями 138 x 138 мм и рамкой, из нержавеющей стали AISI 304, резьбовым соединением, класс L 15
Арт. # 48 951



из АБС

с решеткой с прорезями 120 x 120 мм и из нержавеющей стали AISI 304, резьбовым соединением, класс К 3
Арт. # 48 165



из АБС

с решеткой с прорезями 138 x 138 мм, класс К 3 из нержавеющей стали AISI 304, резьбовым соединением
Арт. # 48 950

из АБС, черного цвета
Арт. # 48 193




из АБС, для покрытия плиткой

110 x 110 мм, из полимера, класс К 33 с рамкой из нержавеющей стали AISI 304
Арт. # 48 211

с рамкой из полимера
Арт. # 48 210

Аксессуары



Прижимной фланец с контрфланцем


Прижимной фланец с контрфланцем из АБС, Ø 348 мм

Арт. # 48 410

комбинируемый с корпусом и удлинителем для трапов

Гидроизоляционное полотно для Арт. # 48 410

Арт. # 046-056



Уплотнительный пресс-фланец


из нержавеющей стали AISI 304, Ø 273 мм, отверстие для инфильтрационной воды

Арт. # 48 402

комбинируемый с корпусом и удлинителем для трапов

Эластомерная гидроизоляционная мембрана из NBR для Арт. # 48 402


Арт. # 48 981

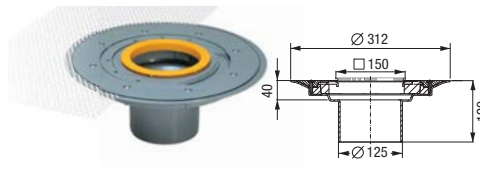

Промежуточный элемент с фланцем и контр-фланцем

из АБС, для тонкослойной гидроизоляции, с сетчатой тканью

Арт. # 48 900

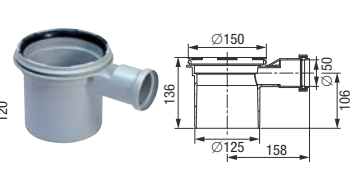

Удлинитель



из ПП, с манжетным уплотнением

без горизонтального отвода
Арт. # 48 987

с горизонтальным отводом
Арт. # 48 989

Корпуса *Ecoguss* и *Practicus*

Пропускная способность 1.8 л/с Высота гидрозатвора 50 мм



Ecoguss

со съемным сифоном

Горизонтальный отвод

Ø	B	H	Арт. #
58	245	120	48 358
78	134	109	48 378
83	134	108	48 383
110	148	92	48 311

Вертикальный отвод

58	100	48 458
78	110	48 478
83	110	48 483
110	110	48 411