



Кровельные воронки			Продукты
Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
 <p>пропускная способность 4,5 л/сек Размеры монтажа 180 x 180 мм</p>	<p>Кровельная воронка из ПП, вертикальный отвод</p> <p><input type="checkbox"/> с уплотнительным пресс-фланцем с контр-фланцем из нержавеющей стали AISI 304, с лиственной корзиной</p>	Ø 110	45 950
 <p>пропускная способность 4,5 л/сек Размеры монтажа 180 x 180 мм</p>	<p>Кровельная воронка из ПП, вертикальный отвод</p> <p><input type="checkbox"/> двумя уплотнительными пресс-фланцами с контр-фланцем из нержавеющей стали AISI 304, с лиственной корзиной</p>	Ø 110	45 970

Пример установки кровельной воронки

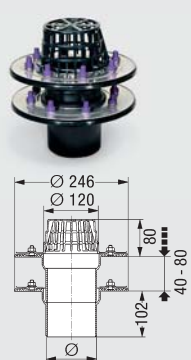

Кровельные воронки из полимера доступны в диаметре Ø 110мм. Дополнительная корзина для листьев защищает воронку от засорения. Кровельные воронки также доступны с опцией обогрева, для обеспечения надежной функции в зимний период.

Профессиональные преимущества

- С практичной корзиной для листьев для предотвращения загрязнения
- Доступны с обогревом